



Enduit en Poudre pour sous couche



PRIMAIRE



Présentation :

MED-ENDUIT Primaire est un enduit en poudre pour des travaux intérieurs pour sous couche, à préparer au moment de l'emploi et qui peut être projeté ou spatulé, apte à être recouvert par **MED-ENDUIT Finition**.

Caractéristiques Générales


- * Facile à appliquer
- * Insaponifiable
- * Excellente adhérence
- * Bonne plasticité et bon ponçage
- * Non lavable
- * Faible absorption des peintures
- * PH neutre

Mise En Oeuvre :

- * Support : Tous les supports en béton, ciment, brique, pierre, plâtre ou en bois neufs et anciens.
- * Travaux préparatoires: Brossage, lavage et essuyage du support et application d'une couche de REXCIM dilué à 200% d'eau et application d'une passe de **MED-ENDUIT Primaire** avec une épaisseur < 2 mm
- * Travaux de finition : Application d'une deuxième couche avec ponçage.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION:

- * Outils d'application : Spatule, lame à enduire, lisseuse, Taloche, etc...
- * Temps de recouvrement : 6 heures
- * Rendement : 500 +/- 50 g/ M² par couche

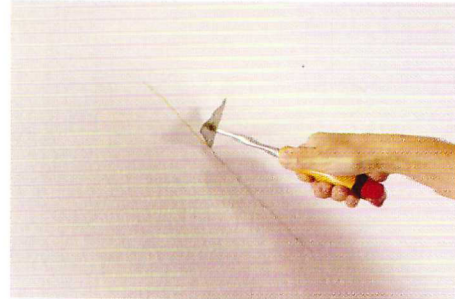

KM 15, Route Smar Oued El Ghar Tataouine Tunisia
Tél : 00 216 75 882222 - Fax : 00 216 75 882223
Email : med.gyp@topnet.tn